





Anleitung Fritz!Box (GPON) - DHCP

WICHTIG!

Bevor Sie konfigurieren, wechseln Sie bitte in die erweiterte Ansicht. (oben Rechts)

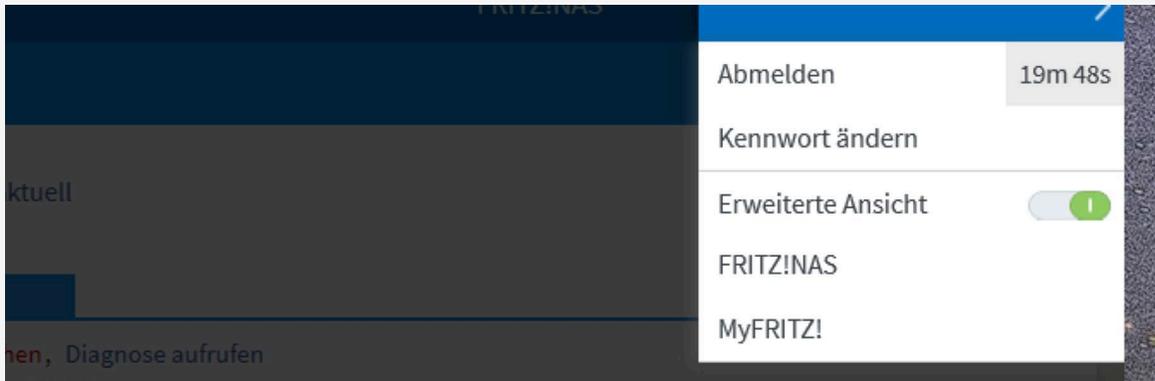


Den ONT von A1 schließen Sie dann bitte bei LAN1 bzw. WAN an.

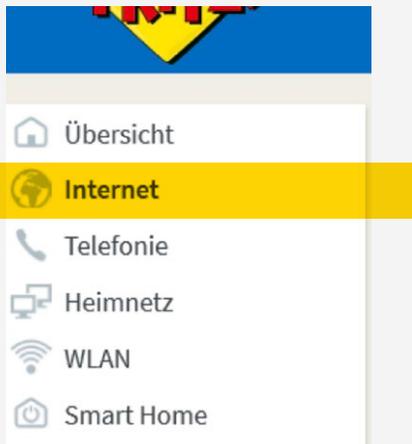

Internet -Konfiguration

1. Um die Fritzbox für GPON (FTTH) zu konfigurieren, klicken Sie auf Internet (links).

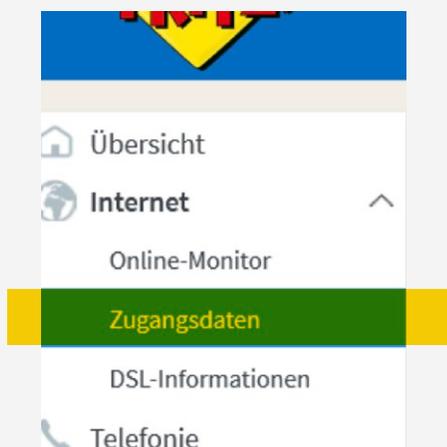

2. Dort begeben Sie sich zu dem Unterordner Zugangsdaten.



Internet > Zugangsdaten

Internetzugang

LISP

AVM-Dienste

DNS-Server

3. Nun sehen Sie die vier Kategorien (Internetzugang, LISP, usw.) Sie wählen bitte die erste Kategorie aus indem sie auf Internetzugang klicken.

The screenshot shows the 'Internet > Zugangsdaten' menu with the 'Internetzugang' tab selected. A dropdown menu is open, listing various options. The option 'anderer Internetanbieter' is highlighted in blue. The dropdown list includes: 'Bitte wählen ...', 'A1', 'A1 GPON', 'Fonira', 'IKB', 'Liwest', 'Magenta', 'vollhighspeed.at', 'vULL', 'anderer Internetanbieter', 'vorhandener Zugang über LAN', 'vorhandener Zugang über WLAN', and 'Mobilfunkanbieter'.

4. Bei Internetanbieter wählen Sie andere Internetanbieter aus und geben unter Namen Oja.at ein.

The screenshot shows the 'Anschluss' section with the following text: 'Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.' There are three radio button options: 'Anschluss an einen DSL-Anschluss', 'Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)', and 'Anschluss an externes Modem oder Router'. The third option is selected and highlighted in yellow. Below the selected option, there is a sub-option: 'Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.'

5. Unter der Kategorie Anschluss wählen Sie den dritten Punkt aus (Externes Modem oder Router). Bei „Werden Zugangsdaten benötigt?“ klicken Sie bitte auf Nein.



6. Bei Verbindungseinstellungen geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein.

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream MBit/s

Upstream MBit/s

[Verbindungseinstellungen ändern](#) ▼

Nun klicken Sie beim Punkt Verbindungseinstellungen auf Verbindungseinstellungen ändern.

7. Bei VLAN Einstellungen klicken Sie das Kästchen bis ein Haken erscheint und geben bei der Spalte (VLAN-ID) 32 ein.

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden


VLAN-ID

8. Sie haben die Internet-Konfiguration nun abgeschlossen und müssen nur noch übernehmen. Die Internetleitung wird nach Abschluss geprüft.



Systemupdate

(Falls das System noch nicht am neuesten Stand ist)

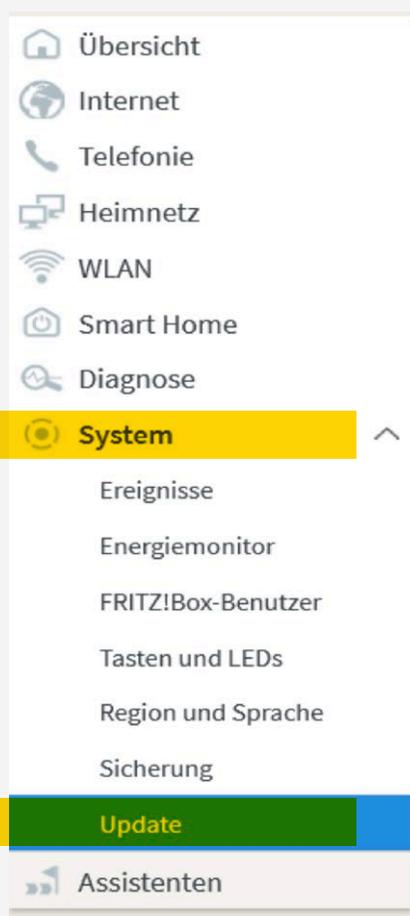

1. Gehen Sie unter die Kategorie System und klicken Sie dort auf den Unterordner Update.

2. Nun klicken Sie auf Update aktualisieren. Der Updatevorgang dauert anschließend ein paar Minuten und die Fritzbox startet neu.





oja.at GmbH
Adi-Dassler-Gasse 6
9073 Klagenfurt-Viktring
Austria

Tel: +43 463 597 597 0
Fax: +43 463 597 597- 666

E-Mail: office@oja.at
www.oja.at